

様々な作業環境にも対応

多彩なオプションで、特殊な作業現場にも対応する空調機へ



工場・自動車整備場向け

粉塵発生が多い現場に
(食品加工工場などに)

パウダーガードフィルター

設備用エアコン/工場用ZEAS/
スカイエア(天井吊形)/中温用エアコン(天井吊形)




オプション

パウダーガードフィルター

粉を生産する、製造過程で粉体を使うなど、フィルターメンテナンス頻度の多い工場・作業所におすすめ。

パウダーガードフィルター対象製品

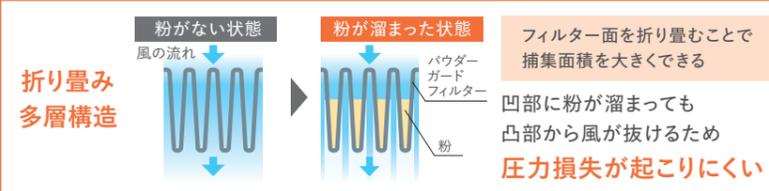

高い清浄度が求められる
クリーンルームに

設備用エアコン ベルトレスタイプ[®] (省工事形クリーンルーム仕様)

5~20馬力タイプ

オプション

HEPAフィルターユニット

(直吹形) 日本無機製 受注生産品 ※ダクト形のご用意はございません。

超低圧力損失形
HEPAフィルター

低圧損・耐久性に優れるフッ素樹脂系材のHEPAフィルター搭載。
[捕集率 99.99%(計数法 0.3μm)]高クリーン環境を手軽に実現。

清浄度:ISO7(クラス10000)対応

試験条件:部屋容積195m³、8馬力室内機 風量65m³/min
サンプリング位置数はISO14644-1:2011による。

業種	IC・LSI	光学機器	電子計算機	電子機器	薬品・医学・病院	食品
用途例	梱包、 半製品保管	フィルムの製造や 乾燥、製品の組立、 塗装、試験、検査	加工、組立、 試験、検査	プリント基板や精 密電気計器・部品 の加工、組立、検査	新生児室、未熟児室、 一般病室、診察室、 実験動物飼育室	クリーム、牛乳充填、 チーズねり作業等 の食品加工や包装

暑熱対策に対応できる製品を多数取り揃えております。

ご相談はぜひダイキンまで!

ダイキン工業株式会社

本社 〒530-0001 大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス
東京支社 〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー

お客様総合窓口 ダイキン コンタクトセンター

WEBから <https://www.daikincc.com>

お電話から ☎ 0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)



SPP25312(25.12.020)SW・SS

ご存知ですか?

職場における熱中症対策が義務化されています

令和7年6月1日から罰則付きの規則に!

夏がくる前に、働く環境に合わせた 暑熱対策を!

大規模の現場に

特定の作業場所が決まっていない
エリア(ゾーン)空調



大~中規模の現場に

作業場所が限られている
複数同時スポット空調



各作業者の動きに合わせてON/OFFしたい
作業者ごとに暑さの感じ方が違う

個別スポット空調



食品工場、木工工場、
クリーンルームなど

様々な作業環境にも対応

暑い夏の作業場に。猛暑に活躍するダイキン製品ラインアップ

大規模の現場に

エリア(ゾーン)空調

作業者が働く広いスペースを全体的に冷やすエリア空調



大～中規模の現場に

複数同時スポット空調

必要なゾーンだけを冷やして、無駄なく作業者の快適を実現



工場、体育館、整備場などに

大空間向けエアコン

10馬力タイプ

NEW 2026年4月発売予定

(R32 業務用マルチエアコン[ビル用マルチ、machiマルチ]接続)




20m先でも、
風速1m/sの大風量! ※2

天井、壁掛設置可能※1

大風量&整流板で風が拡散せず、遠くのエリアまで快適

■風速分布※2(定常解析・製品上面から見た図)

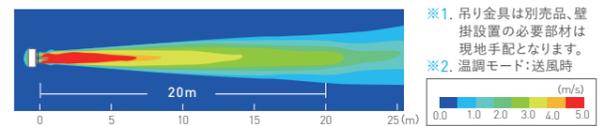

※1. 吊り金具は別売品、壁掛設置の必要部材は現地手配となります。
※2. 温調モード:送風時

■スモーク試験



メンテナンス費用を抑えるなら

設備用エアコン ベルトレスタイプ

5～20馬力タイプ



ベルトのメンテナンス・交換が不要に! 省エネ性も向上!

ベルトの交換・調整は面倒...

- ✓ ベルト張り調整
- ✓ プーリー平行度調整
- ✓ 数日運転後の再調整




ファンとモーターを直結



内外一括電源で施工がしやすい

業務用エアコン(店舗・オフィスエアコン) スカイエア

天井吊形:1.5～10馬力タイプ 床置形:2～10馬力タイプ

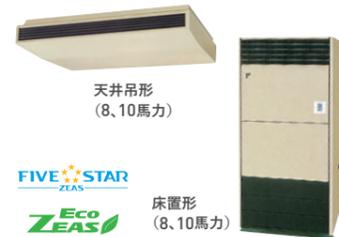

広い空間でも、
ゆとりの能力で対応します

オイルミストが多い場所に

工場用ZEAS (天井吊形)

5～10馬力タイプ



オイルミスト環境での耐食性の大幅向上化※3を実現します。

「新銅合金伝熱管」を採用し 高耐久
耐食性が約3～6倍に!

※3. 耐食性の向上割合はオイルミスト濃度、運転時間によって大きく変化します。


チラー等で冷水を使用する現場に

大型ファンコイルユニット (天井吊露出ダクト接続形)

27～135m³/minタイプ



現地の冷温水配管と接続で使用可能

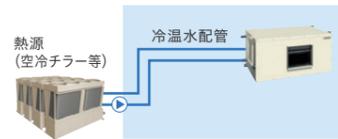


屋内にスペースを取らない

設備用エアコン ベルトレスタイプ

(屋外設置改装) 5～20馬力タイプ




室内機を屋外に設置して作業環境を改善します。

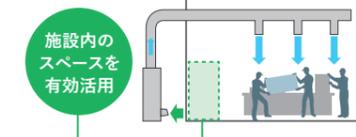

手軽に導入するなら

クリップ(セパレート形)天井吊・ダクト形

2～14人用

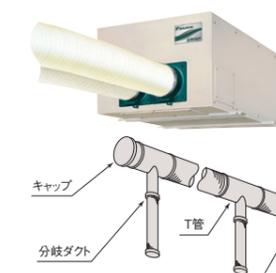

工期も工費も大幅に削減できる簡易ダクト方式 (SSDP80～280タイプ)

別売ダクトを組み合わせるだけの簡単施工

*SSDP45、63タイプは個別ダクト方式

個別スポット空調

大空間で働く、一人ひとりの作業環境を快適にするスポット空調



排熱を屋内に入れず、個別スポットを実現



マルチキューブ

1馬力タイプ

(R32/R410A 業務用マルチエアコン[ビル用マルチ、machiマルチ]接続)



長尺冷媒配管でレイアウト自在

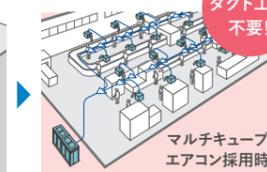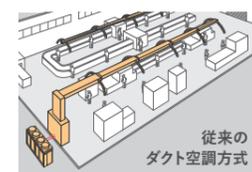


ダクト工事不要!

最大風量
19m³/min ※4

※4. 機外静圧 0Pa (50/60Hz)時

遠くの人にも快適さをとどける強い風※5

■風速分布図(水平断面)[整流板取付時]

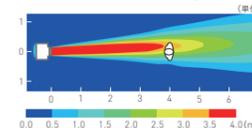

〈条件〉冷房運転、急風量、60Hz
注. 直吹き風量時の分布図です。

※5. 別売品「吹出口アダプター(KDF87C28)」と「吹出口アダプター用整流板(KPW87A28)」の取り付けが必要です。

手軽に導入するなら

クリップ(一体形)

1～3人用

工場・作業所などのあらゆるスペースでご利用いただけます。



コンパクトで設置が手軽

キャスター付きで移動も簡単